

組立説明書 NE-1219

FULL CLOSE CANOPY 250 III

フルクローズキャンピー250 III



naniwa co.,ltd. <http://www.northeagle.co.jp/> tel.0120-68-4577


設営時のご注意

- キャンピー設営の際は水はけが良く、できるだけ平らな場所を選んで下さい。
- また、石や木の枝等、テントを傷つけるおそれのあるものはあらかじめ取り除き、整地してから設営して下さい。
- 本体は非常に大きいため、必ず2人以上で設営して下さい。できれば、4人で設営していただくことをおすすめします。
- 無理に設営しようとすると、支柱あるいは骨組み部に過大な負荷がかかり、支柱あるいは骨組み部の破損につながる恐れがございます。
- 風の強い時や、豪雨の時にご使用になりますと大変危険ですので、速やかに撤収して下さい。
- 急な風で飛ばされる場合がありますので、ペグ及び張り綱を必ずご使用下さい。
- 本製品は日よけを目的とした商品です。雨天時のご使用はお控え下さい。

セット内容

- 本体フレーム
- シート
- ペグ×12本
- 自在ロープ×4本
- 収納ケース

各部の名称

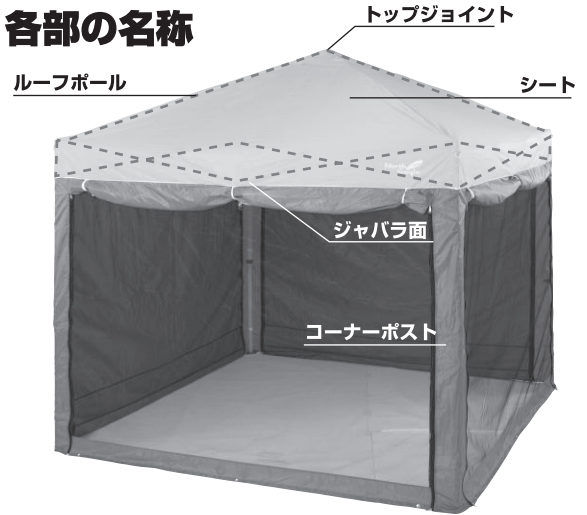


設営方法

1 本体を収納ケースから取り出し、安全な広さの設置スペースに立てます。




2 シートを本体フレームにかぶせ、2人以上で中心から各コーナーの方向へ引っ張り、キャンピーを広げて下さい。


注意
本体フレームを広げる時には、ルーフポールがコーナーポストに引っ掛かっている事をご確認下さい。この時、無理に広げるとフレーム損傷の恐れがあります。

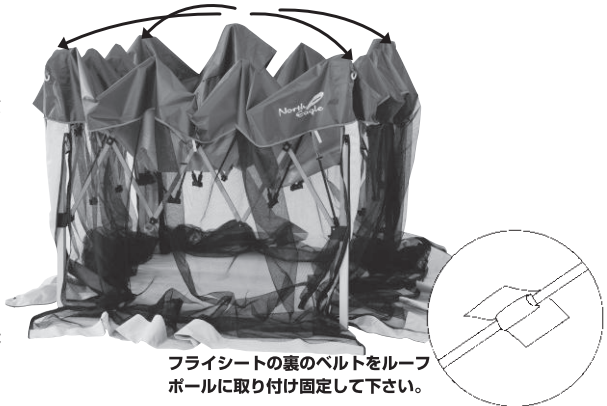


3 各コーナーのスライダーをカチッと止まるまで上へ押し上げて下さい。



4 各コーナーポストを引き出し、高さを調節します。必ずラチェットがカチッとロックする位置で固定し、全て同じ高さになるように調節して下さい。



5 各コーナーのフックにロープを取り付け、各方向1m以上離れた地面にペグで固定して下さい。



6 スクリーンを開ける場合は、各ポールのファスナーを上まで開け、スクリーンを下から上へ上げ、ループを留め具に引っ掛けて下さい。




収納方法

1. 本体を固定していたペグとロープを外します。コーナーポストのボタンロック部を押しながら、フレームの脚を縮めます。
2. シート内部のベルトを外します。
3. 本体フレームからシートを外します。
4. 各コーナーポストのボタンロック部を押して、本体フレームを中心方向に縮めていきます。無理に縮めるとフレーム損傷の恐れがありますので、ご注意ください。
5. 水分や汚れを取り除き、収納ケースに収めて下さい。

ペグ・自在ロープの使用方法

- キャンピーの中心から足に向かって伸ばした線上に、ペグを打ち込みます。このときペグの短い方はまだ地面に刺さらない程度にします。
- 図1のようにペグに自在ロープを引っ掛け、ストッパーを上に向かってスライドさせるとロープがぴんと張られます。
- 最後にペグを短いほうが地面に埋まるまで打ち込めば完成です。残りの3本も同様に、対角線に張るようにして固定します。

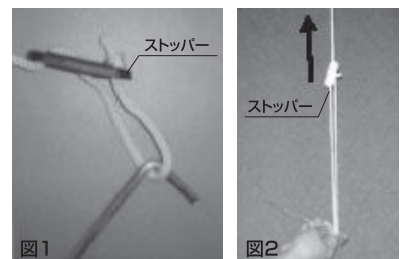

注意 ●ペグを打ち込む際には必ずハンマー等の工具を使って打ち込んで下さい。手で直接打ち込むと怪我をすることがございますので絶対お止め下さい。